

CLÔTURE
RIGIDE


PROTÉGER



VALORISER

FABRICANT
FRANÇAISCERTIFIÉ PAR FCBA
PRODUITS PRÉSERVATION BOIS

- ✓ Solution occultante et esthétique
- ✓ Compatible poteaux encoches et clips
- ✓ Bois classe 3.1, certifié PEFC
- ✓ Durable et résistant : traitement bio-sourcé

Habitations &
Jardins individuelsLogements
collectifs


- ✓ **Qualité supérieure et une longévité accrue** de l'occultant bois grâce à l'épaisseur de 20 mm des lames.
- ✓ **Bonne compatibilité** avec notre poteau GigaClip® et poteau Giga® encoches grâce aux 2 lattes supplémentaires présentes dans le kit.
- ✓ **Excellente résistance** aux intempéries et à l'eau de par la certification classe 3.1.
- ✓ **Grande qualité de finition** : rendu esthétique et risque de chocs limités grâce aux arêtes arrondies, trait de scie dans les lames de fixation pour faciliter la pose et aligner la visserie.

Descriptif technique

- Essence du bois : Épicéa nord blanc, qualité Sawfalling
- Traitement du bois par aspersion classe 3.1 certifié CTB-P+ avec traitement bio-sourcé (d'origine végétal) antifongique et anti-nuisible
- Kit pour largeur 2m50 idéal pour panneaux Giga® Medium et Premium
- Compatible poteau GigaClip® et poteau Giga® encoches
- Épaisseur des lames de 20 mm pour une plus grande durabilité du produit dans le temps

Facilité de pose

Simple à poser, très peu de matériels nécessaires.
Les lames en bois se glissent à la verticale entre les mailles du panneau Giga® puis sont fixées à l'aide des lattes horizontales. Le trait de scie sert de repère pour insérer et aligner les vis.



CONSEILS D'EXPERT

- › Utiliser une cale pour maintenir les lames alignées et à hauteur de l'extrémité haute du panneau.
- › S'assurer que le kit ne soit pas au contact direct avec le sol une fois posé.
- › Consulter le tableau de vitesse des vents au verso pour une installation optimale de votre clôture.
- › Visserie non fournie dans le kit. Vis inox pour bois, tête fraisée avec pointe antifendage recommandées.



Composition du kit

Selon hauteurs : 1m03 - 1m23 - 1m53 - 1m73 - 1m93

45 lames 20x47 mm

2 lames d'extrémités (pour pose avec poteau GigaClip®)
20x32 mm

Lames horizontales 20x47x1230 mm (avec traits de scie) :
- 4 lames (hauteurs 1 030 et 1 230 mm) ou
- 6 lames (hauteurs 1 530, 1 730 et 1 930 mm)

Dimensions et références

Hauteur	Largeur	Poids kit	Code art.	Gencode
1030	2500	22 kg	841771030	3760381144201
1230	2500	26 kg	841771230	3760381144195
1530	2500	33 kg	841771530	3760381144188
1730	2500	37 kg	841771730	3760381144171
1930	2500	41 kg	841771930	3760381144164

Bois/coloris



Épicéa nord blanc,
qualité Sawfalling, marron 2 %

Entretien

Comme tout produit en bois, les lames d'occultation vont naturellement griser dans le temps. Si vous souhaitez préserver sa couleur initiale, vous pouvez appliquer un saturateur 1 à 2 fois par an. Si votre bois a grisé, vous pouvez rattraper la couleur en utilisant un dégriseur.

Quelle est la charge des vents de votre zone de pose ?




L'utilisation d'un kit d'occultation sur une clôture équivaut pratiquement à réaliser un mur. Soyez vigilant quant à la capacité de votre clôture à résister à la charge des vents selon l'exposition et la localisation de votre clôture (Confère carte des vents ci-dessous). Nous vous encourageons à réaliser une étude technique pour valider ces éléments. Clotex ne pourra être tenu responsable en cas d'une mauvaise utilisation du produit.

Tableau de vitesse des vents

ZONES	CODE COULEUR	VALEURS
Zone 1		De 0 à 135 km/h
Zone 2		De 110 à 150 km/h
Zone 3		De 125 à 165 km/h
Zone 4		De 140 à 180 km/h
Zone 5		De 160 à 210 km/h

Source : Norme eurocode EN 1991_1_4

NB : Des pondérations sont utilisées pour tenir compte de l'exposition du site (normal ou exposé).

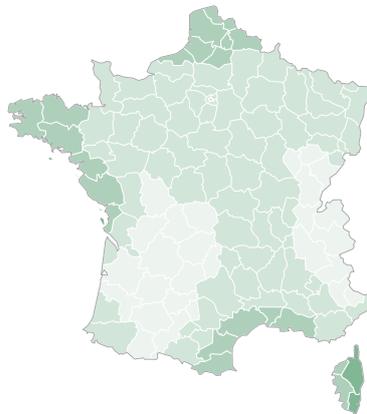

Guadeloupe Martinique La Réunion

› Vérifier que votre clôture répond aux exigences induites par la pose d'occultation (résistance à la prise au vent) même dans des zones peu venteuses (tenir compte des couloirs de vent, clôtures perpendiculaires au vent etc.).

Préconisation de pose clôture (Poteau GigaClip® + Panneau Giga®) selon l'exposition au vent

Hauteurs > 1,5 m : scellement à privilégier.

Hauteur (m)	Sur platines*				
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
1,03	Platine soudée		Platine renforcée		
1,23	Platine soudée		Platine renforcée		
1,53					
1,73					
1,93					

Hauteur (m)	Scellement*				
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
1,03	Scellement standard				
1,23	Scellement standard				
1,53	Scellement standard				
1,73	Scellement renforcé				
1,93	Scellement renforcé				

Platine soudée < Platine renforcée

* Configuration minimum