



- + Solution économique ; à recommander pour un grand périmètre
- + Adaptation facile aux terrains nivelés
- + Facilité de pose
- + Solidité élevée pour amortir les collisions, chocs...



Habitations et jardins individuels



Usines et sites industriels



Enceinte sportive



Descriptif technique


MODÈLES	Mailles de 50 x 50 mm
MATIÈRE	Acier galvanisé puis plastification. Garantie 10 ans* *Conditions de garantie : nous contacter
DIMENSIONS MAILLES	Picots défensifs en haut/bouclés bas (*autre bouclage possible)
QUALITÉ DE FIL	Fil d'acier : 1,6 standard, 1,7 pour le blanc, 2,1, 2,6 ou 3,50 mm
DIAMÈTRE FIL	De 2,40 à 4,40 mm
HAUTEUR DE CLÔTURE	De 0,50 à 4,00 mètres
ACCESSOIRES DE BASE	Fil de tension – Barres de tension – Tendeurs – Fil Attaches

Traitement de surface

Fil d'acier recuit plastifié.



Coloris

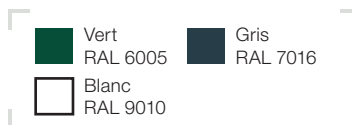

Diamètre fil extrudé maille (mm)	Longueur rouleau (m)	Hauteurs (m)												Couleurs		
		0,5	0,8	1,00	1,20	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	Vert	Gris	Blanc	
1,60/2,40	25	○	●	●	●	●	●	●						○	●	
1,60/2,70	12,5/25*			●	●	●	●	●	○					●	●	
1,70/2,80	25	○	○	○	○	○	○	○								○
2,10/3,10	12,5/25**			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2,60/3,80	12,5			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3,50/4,00	12,5			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3,90/4,40	12,5			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○ Traditionnel uniquement ● Traditionnel et compacté
* À partir d'une hauteur de 2,50 m, longueur du rouleau 12,5 m uniquement. ** À partir d'une hauteur de 1,75 m, longueur du rouleau 12,5 m uniquement.

Accessoires*(cf p. 2)

- > Fil de tension ①
- > Barre de tension ②
- > Tendeurs ③
- > Fil d'attache ou bobinots ④
- > Agrafes/agrafeuse ⑤



Conditionnement

ROULEAUX

Enroulement non compacté palettisable (traditionnel)

- + Pour un gain de temps à la pose.



Enroulement compacté

- + Transport et stockage optimisés, **déroulage total** pour la pose.

